マイクロレギュレーターストーブ用
ウインドスクリーン SOD-451

生産物賠償責任保険付
取扱説明書

本製品を安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みいただき大切に保管してください。

■使用方法
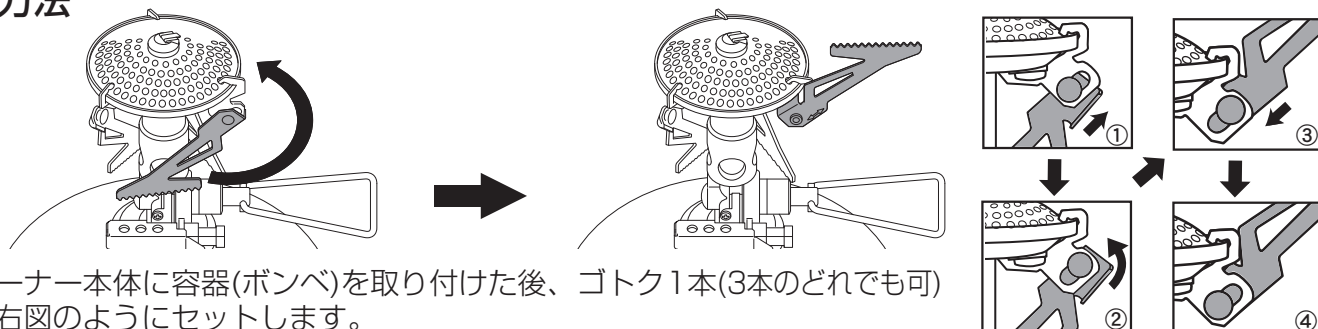
1.バーナー本体に容器(ボンベ)を取り付けた後、ゴトク1本(3本のどれでも可)を右図のようにセットします。

図1

図2
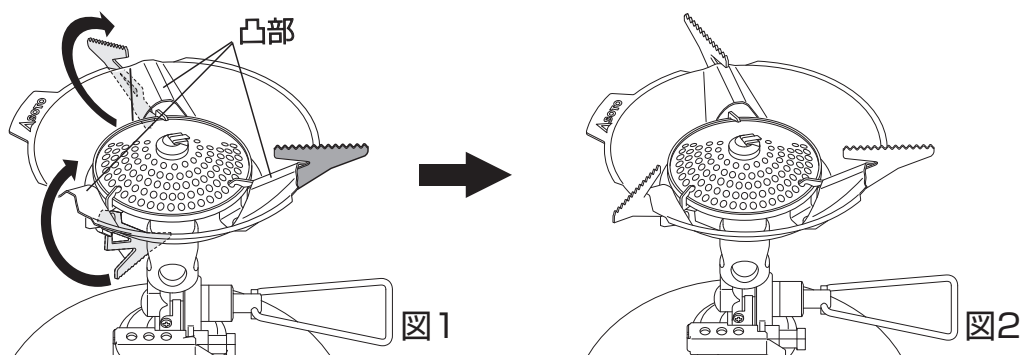
2.ゴトクを1本のみセットした後、ウインドスクリーンの凸部(3つの凸部のどれでも可)をセットしたゴトクにのせます。(図1)　残り2つのゴトクをウインドスクリーンの各凸部に合わせてセットします。
3.3本のゴトクが確実にセットされていることを確認します。(図2)

■使用上の注意

⚠注意

●本製品はマイクロレギュレーターストーブSOD-300専用の器具です。それ以外の器具には使用しないでください。
●ウインドスクリーンの取り付け後は3本のゴトクが確実にセットされていることを必ず確認してください。
●ウインドスクリーンは、燃焼中は高温になります。消火後もしばらくは高温になっていますのでやけどに注意してください。
●ウインドスクリーンの取り外しの際は、バーナー本体、ウインドスクリーンが十分に冷めてから行ってください。
●ウインドスクリーンは1度使用すると変色しますが、使用には問題ありません。
●煮こぼれ等の汚れ、水分を放置するとサビが発生する場合があります。その際は汚れ、水分を乾いた布でよく拭き取ってください。
●バーナー本体の取扱説明書をよく読んで使用してください。

■アフターサービス

この製品には万全を期していますが万一不備な点がございましたら、お買い求めいただいた販売店、又は当社「お客さま係」 0120-75-5000までご相談ください。

■品質表示

サイズ／外径82X高さ17mm
重　量／19g
材　質／ステンレス

製造発売元
新富士バーナー株式会社
〒441-0314
愛知県豊川市御津町御幸浜1号地1-3
TEL0533-75-5000(代)　FAX0533-75-5033
http ：//www.shinfuji.co.jp/
E-mail:info@shinfuji.co.jp

日本製